



S O L U Z I O N I

Renzo Serafini[®]
RENZO SERAFINI

INDEX

SPOTTINO 8
PUNTO DI VISTA12
PUNTO DI VISTA LUNGO18
BICCHIERE10




SINGLE SOLUTION20

CAVO LUCE22



TECHNICAL DATA SHEETS24

ORIGINS26

SPOTTINO

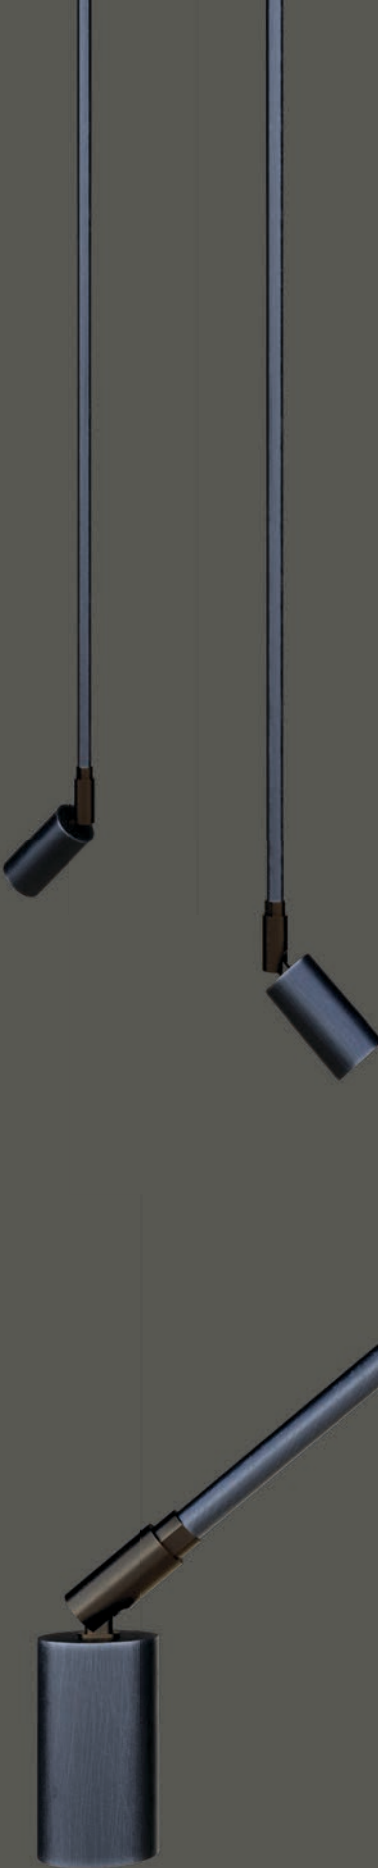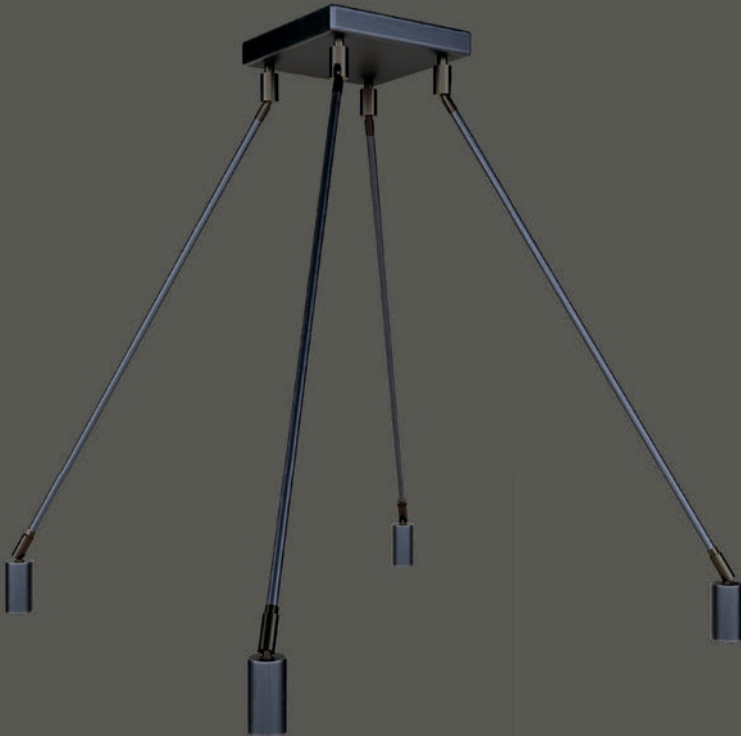
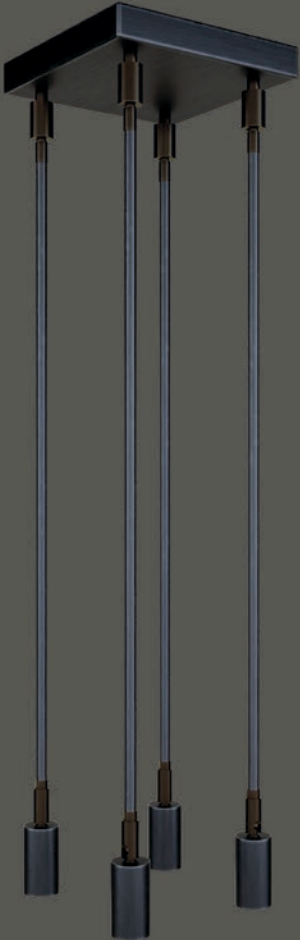


SPOTTINO

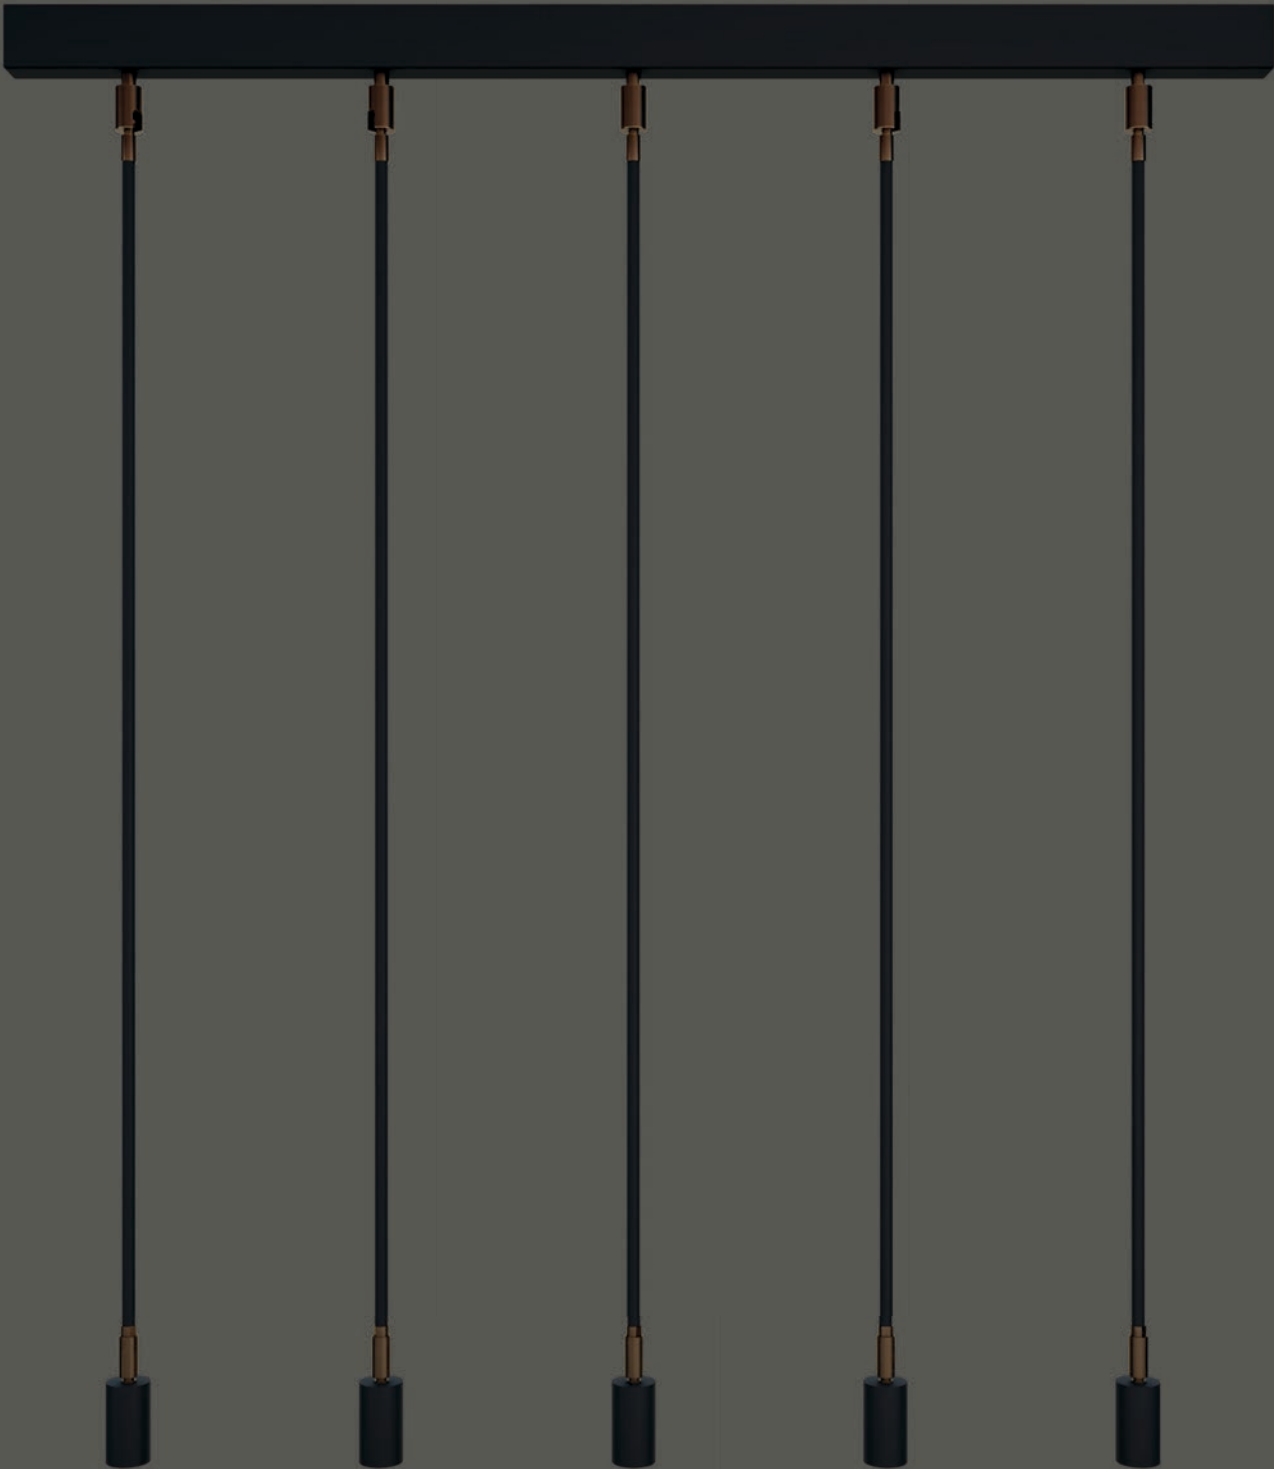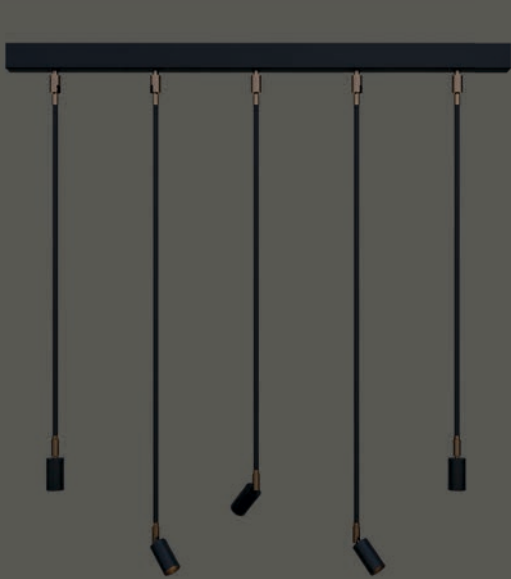


PENTAGRAMMA

PUNTO DI VISTA

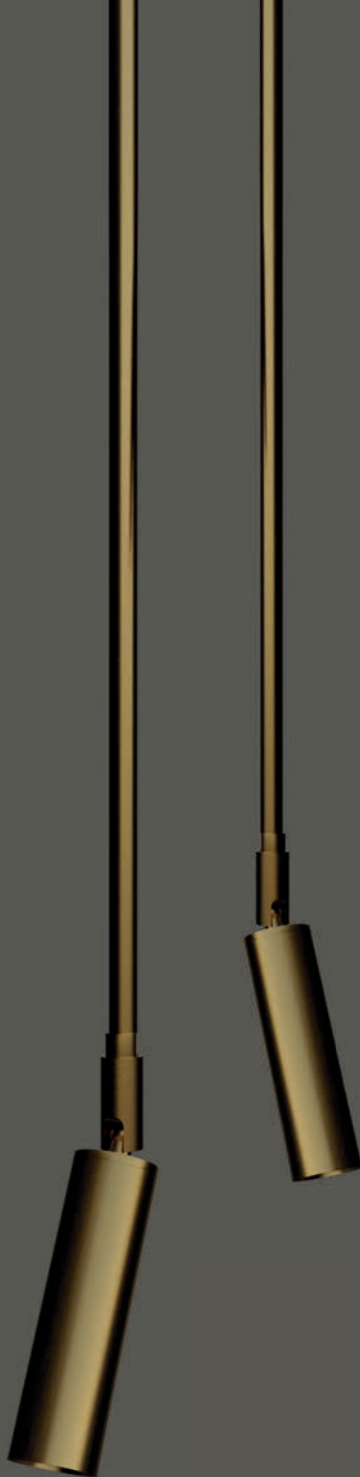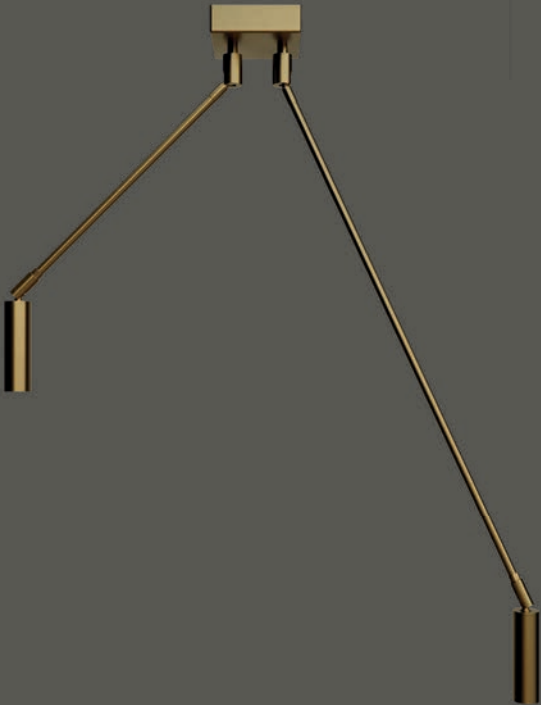

Wall-flush base
Recessed base
Round base

PUNTO DI VISTA

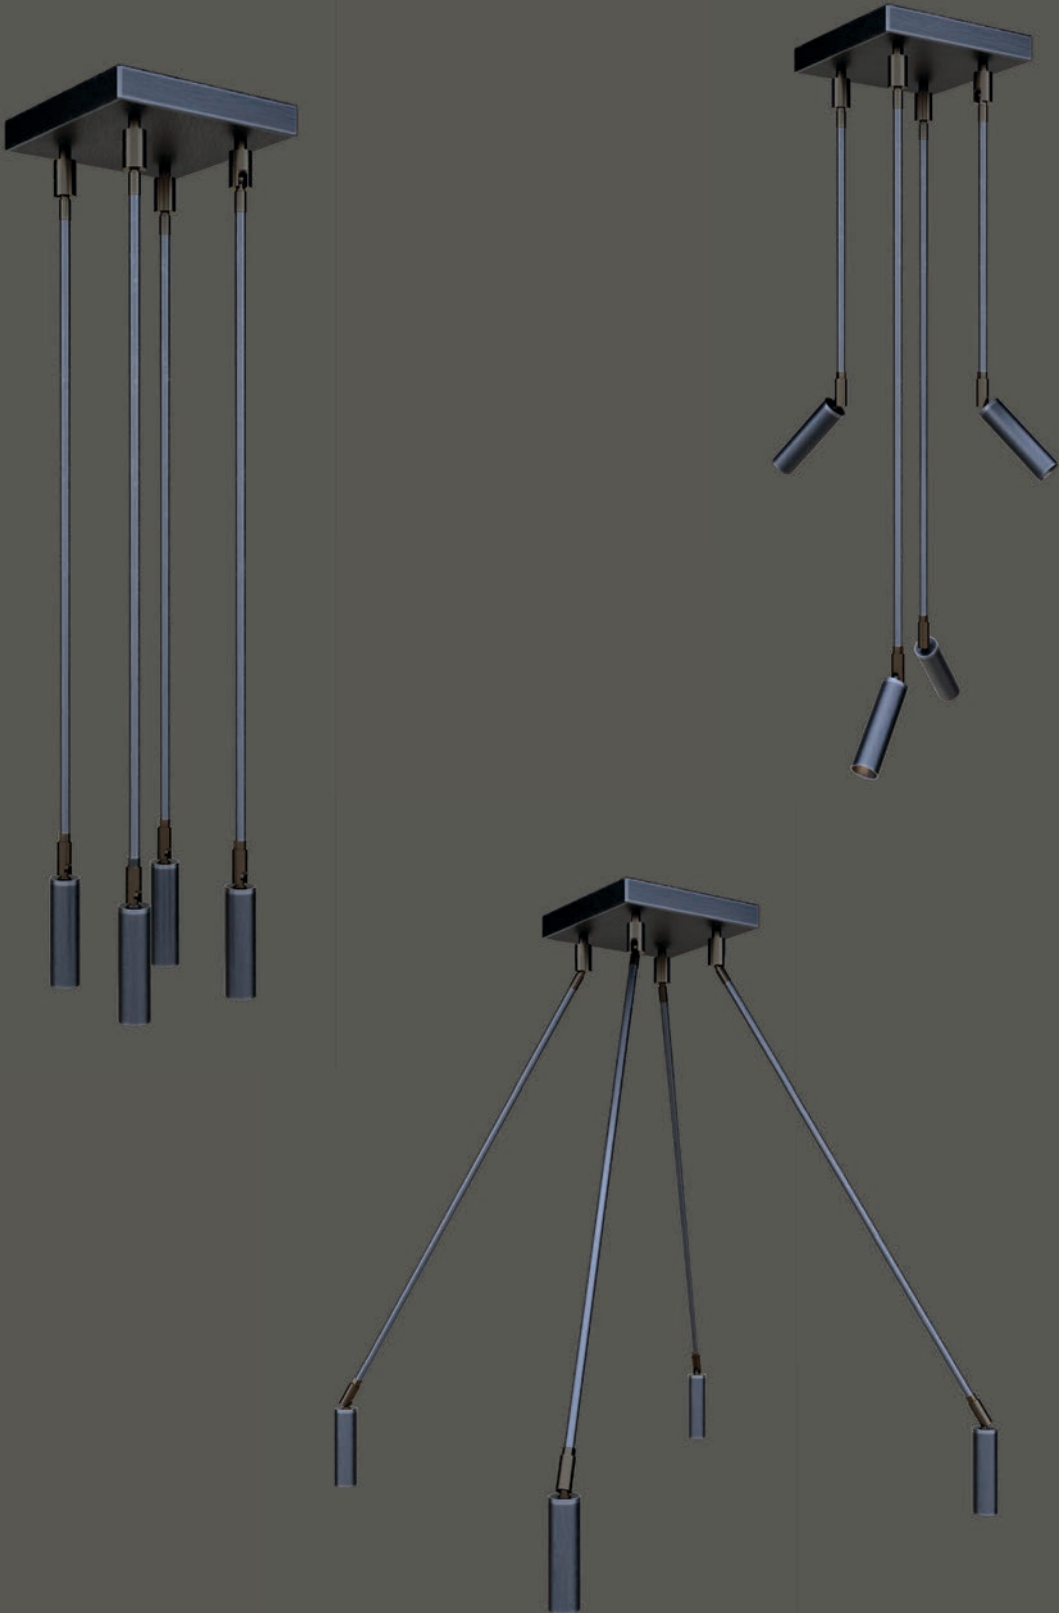



Wall-flush base
Recessed base
Round base

PUNTO DI VISTA



PENTAGRAMMA


PUNTO DI VISTA LUNGO

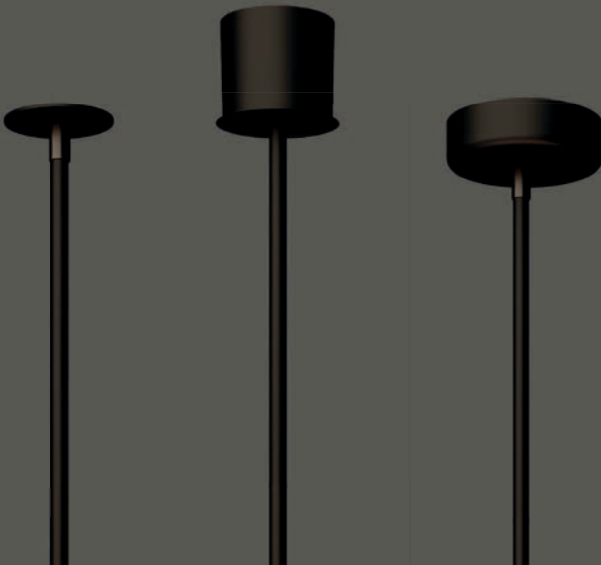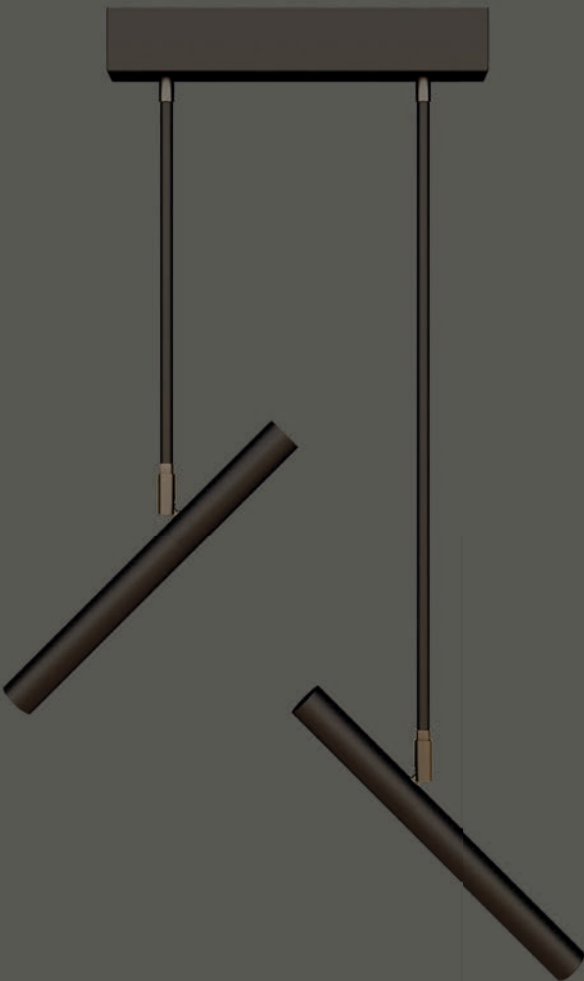

Wall-flush base
Recessed base
Round base

SINGLE SOLUTIONS

BICCHIERE round base

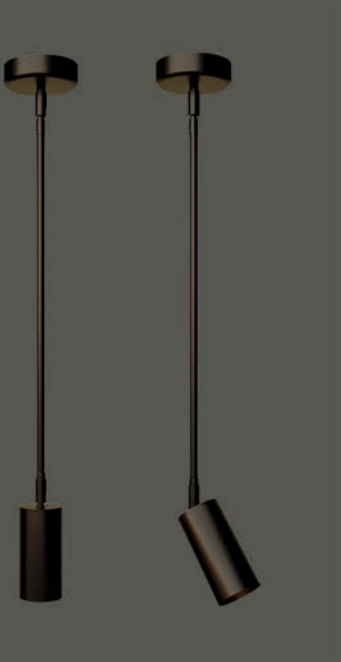

BICCHIERE flush with the wall




BICCHIERE collection



ANELLO ALTO round base



A cable is hidden

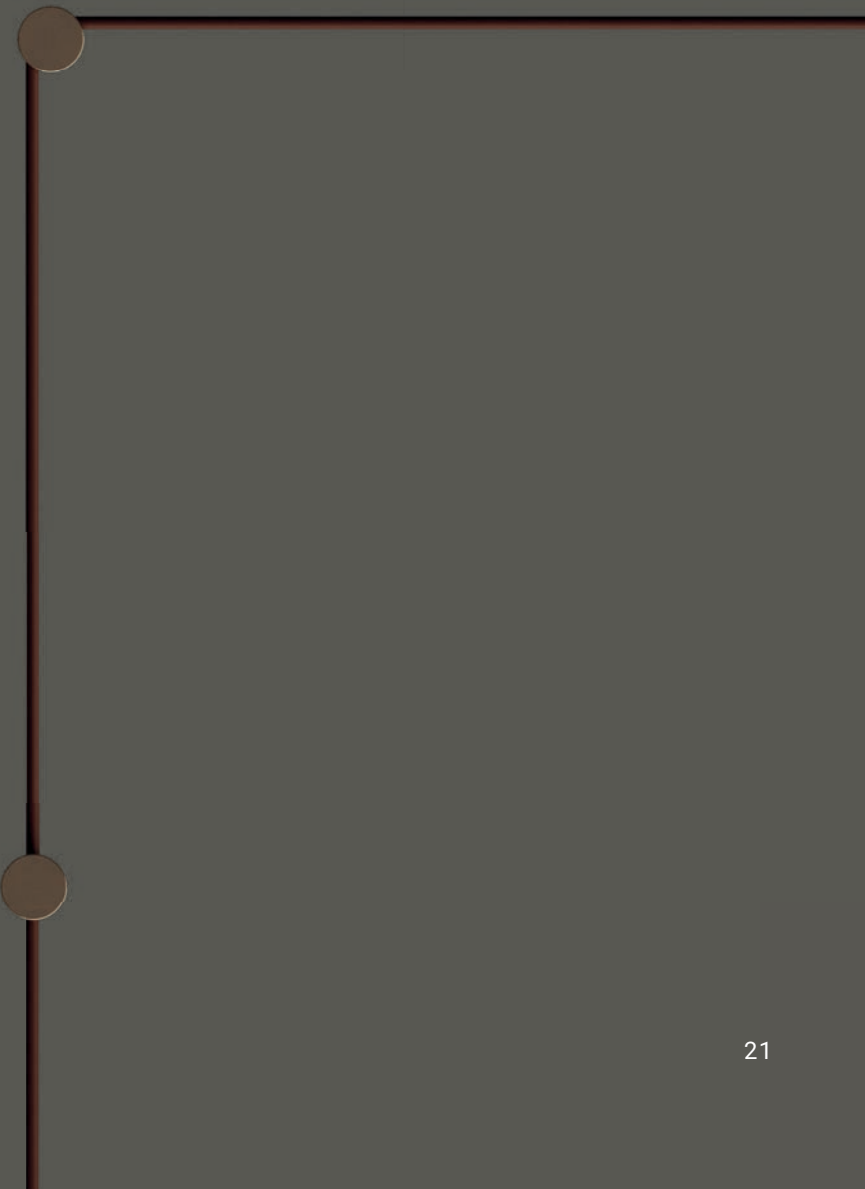

A cable is hidden.

It is hidden because it is not straight.
because it does not blend with the wall or ceiling.
It is hidden because it creates confusion.
because its fastenings know no beauty.

But not here.

The cable takes center stage
It runs along the wall, along the ceiling
drawing lines and curves, tracing luminous paths
We secure it with elegant fastenings
We turn it into design: cotton, fabric that wraps.

Where it passes, it brings light.
Where it arrives, it creates atmosphere.
Without it, no lamp could become LIGHT.

TECHNICAL DATA SHEETS

SPOTTINO




Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Beam	Kelvin
350mA	Modulo LED	3W	350Lm	>90	15° /25°	2700K 3000K
12V	Modulo LED	4.2W	350Lm	>90	15° /25°	2700K 3000K

ANELLO ALTO




Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Beam	Kelvin
12V	AR111					
120-277V	AR111	17W	1700Lm	>80 >90	40° /100°	2700K 3000K

PUNTO DI VISTA




Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Beam	Kelvin
350mA	Modulo LED	3W	350Lm	>90	15° /25°	2700K 3000K
12V	Modulo LED	4.2W	350Lm	>90	15° /25°	2700K 3000K

PUNTO DI VISTA LUNGO

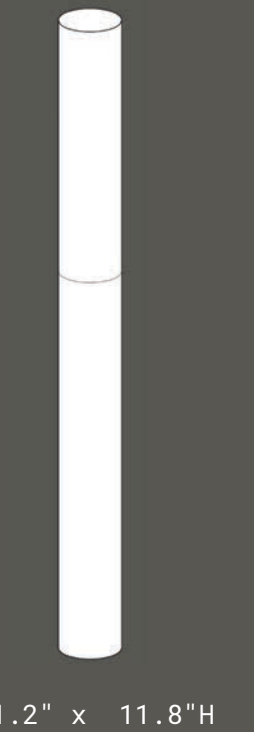

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Beam	Kelvin
350mA	Modulo LED	3W	350Lm	>90	15° /25°	2700K 3000K
12V	Modulo LED	4.2W	350Lm	>90	15° /25°	2700K 3000K

BICCHIERE

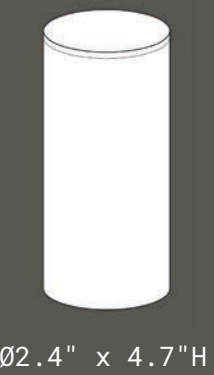

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Beam	Kelvin
120-277V	GU10					
12/24V	Modulo LED	5W	500Lm	>90	15° /25° /30°	2700K 3000K

PUNTO DI VISTA COMODINO



PUNTO DI VISTA CON BASETTA
PUNTO DI VISTA RASO MURO



BICCHIERE SPOSTATO




BICCHIERE TONDO CON BASETTA



PUNTO DI VISTA LUNGO



TRENTA X DUE

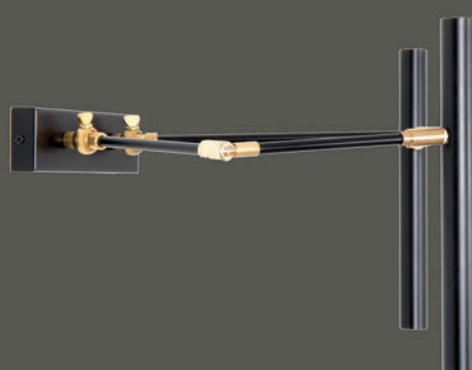

BICCHIERE TONDO RASO MURO



BICCHIERE TONDO SU RETTANGOLO




PUNTO DI VISTA SU RETTANGOLO



CILINDRO 2X SU BARRA



ANELLO ALTO



ANELLO ALTO SPOT



Renzo Serafini®

RENZO SERAFINI