TAL

designplan

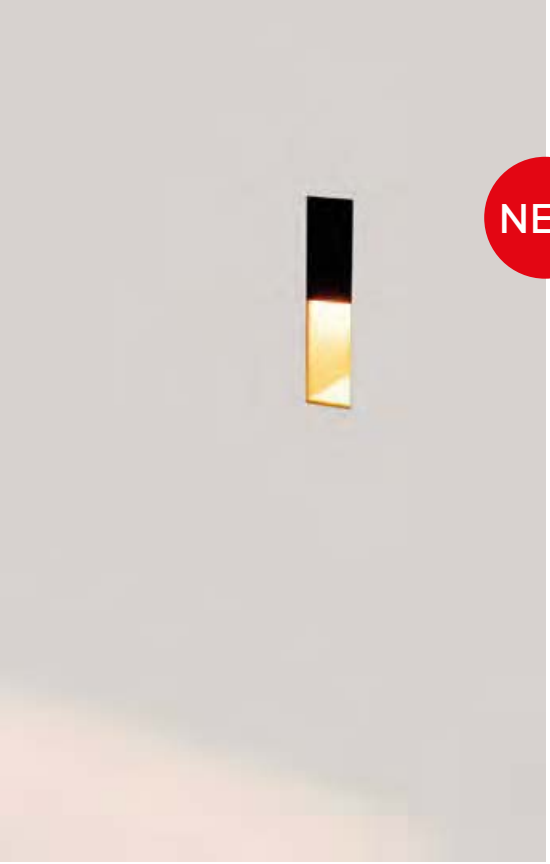



6.89 x 2.95 in.
Installation depth 3.15 in.

Boa Trimless Wall

POWERLED - 6.44W - 700mA DC - (9.2VF)
500 lumen 2700K CRI90
520 lumen 3000K CRI90
dimmability: PWM/CCR

housing	focus	2700K	3000K
text. white	text. white	T405067	T405057
text. white	gold ano	T405082	T405072
text. black	gold ano	T405096	T405086
text. black	text. white	T405095	T405085
frame for plastered concrete slabs			T701187
frame + box for plaster			T701177
frame for plaster			T701117

4000K on demand

CASAMBI ON DEMAND

IP 20 F 0.44 lb G A T G

Boa family members: